

COLLIER SERRE - CABLES STANDARD


Colliers de serre-câbles standard


Matière : polyamide 6/6

Classement au feu : UL 94 V 2

Température d'utilisation : - 50 à + 85°C (en pointe + 150°C)

Standard : MiL - S - 23190 - E - Conditionnement en sachet

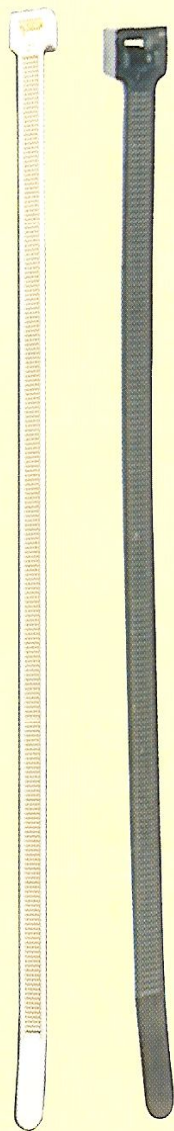

référence incolore	référence noire	longueur mm	largeur mm	diamètre du toron mm	résistance à la traction kg	 cdt
L - 2,5 - 100	L - 2,5 - 100 - 0	102	2,5	2 - 18	8,2	100
L - 2,5 - 160	L - 2,5 - 160 - 0	160	2,5	2 - 38	8,2	100
L - 2,5 - 200	L - 2,5 - 200 - 0	202	2,5	2 - 53	8,2	100
L - 3,5 - 145	L - 3,5 - 145 - 0	140	3,5	2 - 33	13,6	100
L - 3,5 - 215	L - 3,5 - 215 - 0	215	3,5	2 - 53	18,2	100
L - 3,5 - 290	L - 3,5 - 290 - 0	292	3,5	2 - 76	18,2	100
L - 3,5 - 370	L - 3,5 - 370 - 0	369	3,5	2 - 102	18,2	100
L - 4,7 - 140	L - 4,7 - 140 - 0	140	4,7	2 - 30	22,7	100
L - 4,7 - 195	L - 4,7 - 195 - 0	200	4,7	2 - 50	22,7	100
L - 4,7 - 285	L - 4,7 - 285 - 0	290	4,7	2 - 76	22,7	100
L - 4,7 - 360	L - 4,7 - 360 - 0	360	4,7	6 - 102	22,7	100
L - 4,7 - 430	L - 4,7 - 430 - 0	460	4,7	6 - 110	22,7	100
L - 7,8 - 200	L - 7,8 - 200 - 0	202	7,8	5 - 51	54,4	100
L - 7,8 - 280	L - 7,8 - 280 - 0	300	7,8	5 - 76	54,4	100
L - 7,8 - 360	L - 7,8 - 360 - 0	363	7,8	8 - 102	54,4	100
L - 7,8 - 460	L - 7,8 - 460 - 0	459	7,8	35 - 124	54,4	100
L - 7,8 - 615	L - 7,8 - 615 - 0	615	7,8	35 - 178	54,4	100
L - 7,8 - 810	L - 7,8 - 810 - 0	813	7,8	35 - 230	54,4	100
L - 9 - 610	L - 9 - 610 - 0	612	9,0	35 - 184	79,3	50
L - 9 - 910	L - 9 - 910 - 0	914	9,0	70 - 273	79,3	50
L - 9 - 1030	L - 9 - 1030 - 0	1032	9,0	70 - 305	79,3	50
L - 9 - 1210	L - 9 - 1210 - 0	1216	9,0	70 - 375	79,3	50